



SPECIFIKACIJA

Rasveta

Projekat:	Kancelarija Fondacija "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"
Datum:	22.10.2017.
Prostorija:	Sala za eksterne sastanke, Sektor za međunarodnu saradnju, Kancelarija direktora, Finansije i administracija, Sektor za marketing
Artikal:	Viseća linijska svetiljka
Broj artikla:	S - 01
Količina:	8

Opis proizvoda:

Dimenzije:	A=1525 mm, Ø68 mm
Dužina sajle:	H=1050 mm 3 kom, H=1950 mm 2 kom, H=2050 mm 2 kom
Materijal:	Transparentno borosilikatno staklo sa nosačima od poliranog prohroma. Reflektor od sjajnog aluminijuma.
Završna obrada:	Izovna boja materijala
Emitovanje svetlosti:	Podesiva, usmeravanje svetlosnog snopa okretanjem optičkog pribora oko uzdužne ose.
Sijalica:	1 x T16 49W
Grlo:	G5
Snaga:	53 W
Napajenje:	220-240 V, 50/60Hz
Temperatura boje:	3000K
Svetlosni fluks:	3214 lm
Ugao svetlosti:	-
Stepen zaptivenosti:	IP65



Napomena:

Viseća linijska svetiljka proizvođač Buck, tip TUBE UP CG fluo 1525/68 ili odgovarajuća. Isporka sa sijalicom, proizvođač Philips ili odgovarajući (izvršiti probu Svetlosnog fluksa i Temperature boje na jednom uzorku).

Proizvođač: _____ Tip: _____

Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene svetiljke stručnom nadzoru i projektantu na uvid i saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi gore navedenu svetiljku.



SPECIFIKACIJA

Rasveta

Projekat:	Kancelarija Fondacija "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"
Datum:	22.10.2017.
Prostorija:	Poslovni sekretar, Sala za interne sastanke, Kancelarija za pomoćnike direktora, Kancelarija pomoćnika direktora,
Artikal:	Viseća linijska svetiljka
Broj artikla:	S - 02
Količina:	4

Opis proizvoda:

Dimenzije:	A=1225 mm, Ø68 mm
Dužina sajle:	H=1950 mm
Materijal:	Transparentno borosilikatno staklo sa nosačima od poliranog prohroma. Reflektor od sjajnog aluminijuma.
Završna obrada:	Izvorna boja materijala
Emitovanje svetlosti:	Podesiva, usmeravanje svetlosnog snopa okretanjem optičkog pribora oko uzdužne ose.
Sijalica:	1 x T16 54W
Grlo:	G5
Snaga:	58 W
Napajenje:	220-240 V, 50/60Hz
Temperatura boje:	3000K
Svetlosni fluks:	3326 lm
Ugao svetlosti:	-
Stepen zaptivenosti:	IP65



Napomena:

Viseća linijska svetiljka proizvođač Buck, tip TUBE UP CG fluo 1225/68 ili odgovarajuća. Isporučka sa sijalicom proizvođač Philips ili odgovarajući (izvršiti probu Svetlosnog fluksa i Temperature boje na jednom uzorku).

Proizvođač: _____ Tip: _____

Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene svetiljke stručnom nadzoru i projektantu na uvid i saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi gore navedenu svetiljku.


SPECIFIKACIJA

Rasveta

Projekat:	Kancelarija Fondacija "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"
Datum:	22.10.2017.
Prostorija:	Stepenište
Artikal:	Viseća svetiljka
Broj artikla:	S - 03
Količina:	13

Opis proizvoda:

Dimenzije:	H=330 mm, Ø250 mm
Dužina kabla:	prema crtežu
Materijal:	Opalni difuzor od stakla, tekstilni kabl, metalna plafonska rozetna.
Završna obrada:	Elektrostatički naneta crna mat boja na plafonskoj rozetni, Crni tekstilni kabl.
Emitovanje svetlosti:	Difuzno
Sijalica:	1x11W Led
Grlo:	E27
Snaga:	40 W
Napajenje:	230 V
Temperatura boje:	3000K
Svetlosni fluks:	1100 Lm
Ugao svetlosti:	-
Stepen zaptivenosti:	IP20



Napomena:

Viseća linijska svetiljka proizvođač Nova luce tipa Fiorito 42114801 ili odgovarajuća. Isporuka sa sijalicom proizvođač Philips ili odgovarajući (izvršiti probu Svetlosnog fluksa i Temperature boje na jednom uzorku).

Proizvođač: _____ Tip: _____

Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene svetiljke stručnom nadzoru i projektantu na uvid i saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi gore navedenu svetiljku.

Viseće svetiljke se montiraju na plafon poslednje etaže iznad stepeništa, i to na različitim visinama. Potrebno je obezbediti oko 60 m crnog tekstilnog kabla, kako bi se zamenio fabrički i kako bi svaka svetiljka bila na odgovarajućoj visini, projektant je dužan da dostavi crteže sa visinama svake visilice. Mere proveriti na licu mesta.


SPECIFIKACIJA

Rasveta

Projekat:	Kancelarija Fondacija "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"
Datum:	22.10.2017.
Prostorija:	Ulaz, Višenamenska prostorija, Poslovni sekretar, Sektor za međunarodnu saradnju, Sektor za participativne poslove, Sala za interne sastanke
Artikal:	Šina sa reflektorima na sajlama
Broj artikla:	S - 04
Količina:	reflektor: 62 kom, strujna šina: 19 kom, napojni elemenat: 16 kom, završni elemenat: 16 kom , fleksibilni konektor: 7 kom, sajla: 25 kompl

Opis proizvoda:

Dimenzije reflektora:	H=182 mm, d=162 mm
Dimenzije šine:	H=35 mm, d=32 mm, Lmax=3000
Dimenzije aksesoara:	Kao na slici
Dužina sajle:	H=770 mm
Materijal:	Aluminijum, plastika
Završna obrada:	Elektrostatički naneta crna mat boja, aksesoar od crne mat plastike.
Emitovanje svetlosti:	Podesiva, precizno usmeravanje svetlosnog zraka omogućeno je rotacijom po dve ose.
Sijalica:	1xR 111 Led
Grlo:	GU10
Snaga:	15 W
Napajenje:	100-240 V
Temperatura boje:	3000K
Svetlosni fluks:	1150 Lm
Ugao svetlosti:	24°
Stepen zaptivenosti:	IP20

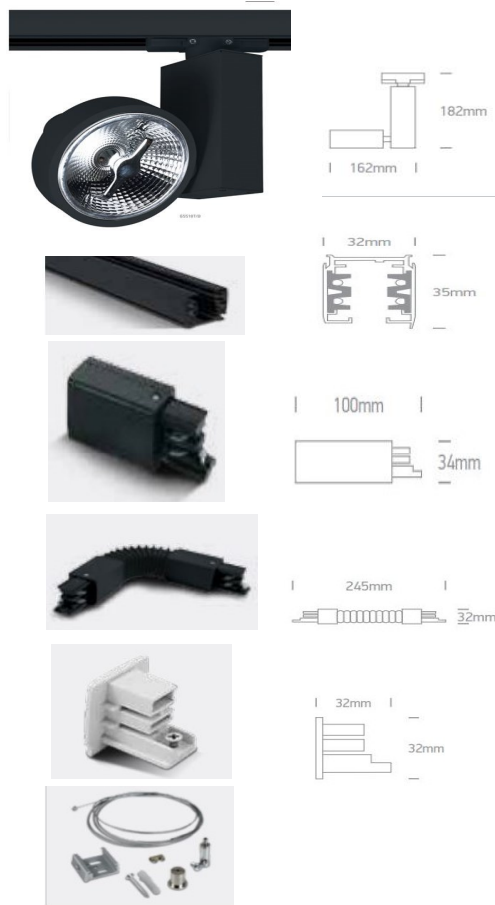

Napomena:

Šina sa reflektorima na sajlama proizvođača One light tip reflektora 65518T/B ili odgovarajuća. Isporuka sa sijalicom proizvođač Philips ili ogovarajući (izvršiti probu Svetlosnog fluksa i Temperature boje na jednom uzorku).

Proizvođač: _____ Tip: _____

Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene svetiljke stručnom nadzoru i projektantu na uvid i saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi gore navedenu svetiljku.

Dužinu šine i broj montiranih reflektora na jednoj šini proveriti na crtežu.

L=3 m, 12 kom, L=2 m, 1 kom, L=1,5 m, 12 kom

SPECIFIKACIJA

Rasveta

Projekat:	Kancelarija Fondacija "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"
Datum:	22.10.2017.
Prostorija:	Kafeterija
Artikal:	Plafonska nadgradna svetiljka
Broj artikla:	S - 05
Količina:	2

Opis proizvoda:

Dimenzije:	H=132 mm, Ø600 mm
Materijal:	Aluminijum, Difuzor od Akrila
Završna obrada:	Elektrostatički naneta antracit mat boja.
Emitovanje svetlosti:	Direktno
Sijalica:	LED SMD 2835
Grlo:	-
Snaga:	42 W
Napajenje:	230 V
Temperatura boje:	3000K
Svetlosni fluks:	2520 Lm
Ugao svetlosti:	120°
Stepen zaptivenosti:	IP20



Napomena:

Plafonska nadgradna svetiljka proizvođač One light tip 62142N/AN/W ili odgovarajuća.

Proizvođač: _____ Tip: _____

Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene svetiljke stručnom nadzoru i projektantu na uvid i saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi gore navedenu svetiljku.

U svetiljku je ugrađen drajver.


SPECIFIKACIJA

Rasveta

Projekat:	Kancelarija Fondacija "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"
Datum:	22.10.2017.
Prostorija:	Kabine za samostalni radi, Arhiva, Server soba
Artikal:	Plafonska nadgradna svetiljka
Broj artikla:	S - 06
Količina:	5

Opis proizvoda:

Dimenzije:	H=90 mm, Ø307 mm
Dužina sajle:	-
Materijal:	Polikarbonat, Difuzor od Akрила
Završna obrada:	Antracit
Emitovanje svetlosti:	Difuzno
Sijalica:	2x Led 11W
Grlo:	E27
Snaga:	2x18W
Napajenje:	100-240V
Temperatura boje:	3000K
Svetlosni fluks:	2x 1055Lm
Ugao svetlosti:	-
Stepen zaptivenosti:	IP65



Napomena:

Plafonska nadgradna svetiljka proizvođač One light tip 67280A/AN ili odgovarajuća. Isporuka sa sijalicom proizvođač Philips ili odgovarajući (izvršiti probu Svetlosnog fluksa i Temperature boje na jednom uzorku).

Proizvođač: _____ Tip: _____

Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene svetiljke stručnom nadzoru i projektantu na uvid i saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi gore navedenu svetiljku.

SPECIFIKACIJA

Rasveta

Projekat:	Kancelarija Fondacija "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"
Datum:	22.10.2017.
Prostorija:	Toalet za osobe sa invaliditetom, Muški toalet, Ženski toalet
Artikal:	Plafonska/zidna nadgradna svetiljka
Broj artikla:	S - 07
Količina:	7

Opis proizvoda:

Dimenzije:	H=220 mm, Ø160 mm
Materijal:	
Postolje:	Kamenina, Glazura
Abažur:	Difuzor od stakla
Kućište:	Poliester
Navlaka:	ABS plastika
Završna obrada:	Bela
Emitovanje svetlosti:	Difuzno
Sijalica:	1 x LED okrugla mlečna sijalica
Grlo:	E27
Snaga:	20W
Napajenje:	100-240V
Temperatura boje:	3000K
Svetlosni fluks:	1000 Lm
Ugao svetlosti:	-
Stepen zaptivenosti:	IP44



Napomena:

Plafonska nadgradna svetiljka proizvođač Ikea tip VITEMÖLLA 902.387.38 ili odgovarajuća. Isporuka sa sijalicom proizvođač Philips ili odgovarajući (izvršiti probu Svetlosnog fluksa i Temperature boje na jednom uzorku).

Proizvođač: _____ Tip: _____

Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene svetiljke stručnom nadzoru i projektantu na uvid i saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi gore navedenu svetiljku.



SPECIFIKACIJA

Rasveta

Projekat:	Kancelarija Fondacija "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"
Datum:	22.10.2017.
Prostorija:	Stepenište, Ulaz/čekaonica (potkrovlje), Hodnik/čekaonica (potkrovlje), Kancelarija direktora, Kancelarija za pomoćnike direktora, Sektor za marketing
Artikal:	Zidna i plafonska ugradna svetiljka (led traka, profil, difuzor)
Broj artikla:	S - 11 (Brojevi paljenja 1, 2, 2a, 3, 3a, 4 naznaceno na crtežu)
Količina:	1 (24.50m), 2 (23,1m), 2a (8.3m), 3 (10,8 m), 3a(7,5 m), 4(10,7 m) Ukupno 85m

Opis proizvoda:

Dimenzije:	H=12 mm, d=22 mm, L=1000 ili
Mere isecanja:	H=11 mm, d=19 mm
Materijal:	Aluminijum, Matirani difuzor - Liger
Završna obrada:	Izovna boja materijala
Emitovanje svetlosti:	Direktno
Sijalica:	Led traka
Grlo:	-
Snaga:	9.6 W/m, 120 led/m
Napajenje:	prema upustvu proizvođača za
Temperatura boje:	3000K
Svetlosni fluks:	420 Lm/m
Ugao svetlosti:	-
Stepen zaptivenosti:	IP20

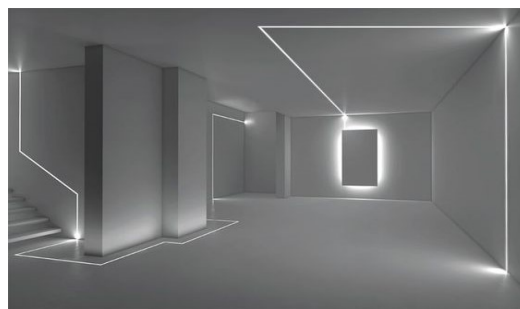

Napomena:

Zidna i plafonska ugradna svetiljka proizvođač Klus tip Alu profila PDS4-K, tip difuzora LIGER REF. 17031 ili odgovarajući, proizvođač led trake Primalight 120 led/m ili odgovarajuća (izvršiti probu Svetlosnog fluksa i Temperature boje na jednom uzorku).

Proizvođač: _____ Tip: _____

Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene svetiljke stručnom nadzoru i projektantu na uvid i saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi gore navedenu svetiljku.

Projektant je dužan da dostavi crteže za svaku svetiljku. Mere proveriti na licu mesta. Svetiljka se ugrađuje u postojeće gipskartonske obloge u jednom delu, a ostatak u nove gipskartonske plafone i gipskartonske obloge u delu stepeništa gde je zid od cigle. Na slici je prikazan dizajn rasvete. Linija svetla mora biti kontinualna, bez vidljivih tačkica.

Koplet sa pratećim priborom i opremom (napajanje, spojnice, završeci...).